



go.future Z



POMPA CYRKULACYJNA DO WODY UŻYTKOWEJ C.W.U

ZASTOSOWANIE W DOMACH JEDNO-I DWURODZINNYCH

NIŻSZE KOSZTY EKSPLOATACJI poprzez efektywne i zrównoważone
niskie zużycie energii
2,5 – 7,0 W

5-LETNIA GWARANCJA

Przetestuj **go.future Z**



go.future Z

pompa cyrkulacyjna wody użytkowej (C.W.U.)



- Funkcja antyblokująca
- Niskie zużycie energii 2,5 – 7,0 W
- 3 charakterystyki pompy
- Kompaktowa konstrukcja
- Łożyska ceramiczne



Dane Techniczne

Maks. wysokość podnoszenia	1,4 m
Maks. natężenie przepływu	650 l/h
Pobór mocy	2,5 – 7,0 W
Regulacja	3 charakterystyki stałe
Funkcje dodatkowe	funkcja antyblokująca
Napięcie zasilania	1 x 230 V, 50 Hz
Ochrona silnika	nie jest wymagana zewnętrzna ochrona silnika
Stopień ochrony	IP 44
Temperatura otoczenia	0 °C do +40 °C
Temperatura medium	+5 °C do +65 °C
Klasa cieplna	TF 60 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60335-2-51
Maks. ciśnienie robocze	max. 10 bar
Średnica przyłącza	DN 15 (GW 1/2")
Materiał korpusu pompy	mosiądz
Waga wraz z izolacją	1,2 kg

WITA go.future Z

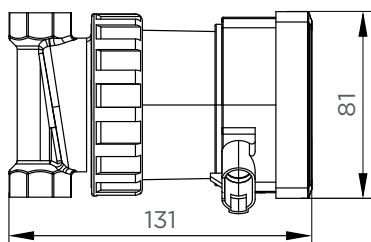

Charakterystyka WITA go.future Z

